


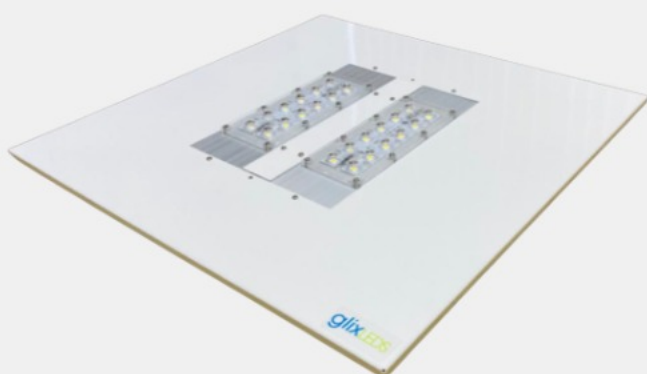

EMBUTIDA POSTO

ECOGLIX 220EMB

**22142 lm**
FLUXO LUMINOSO**> 105.000 hs**
VIDA ÚTIL LED**IP20**
PROTEÇÃO IP

Alto Rendimento



80% Eco. Energia



5 Anos Garantia



Indústria Nacional



Pós-Venda



Prog. / Dimerizável

EMBUTIDA POSTO — ECOGLIX 220EMB**DADOS ELÉTRICOS**

Potência nominal	125 W (±10%)
Tensão de entrada	220 Vac 120~277 Vac
Frequência de rede	50~60 Hz
Fator de potência	> 0,95
Proteção contra surtos de tensão	1 / 4 / 6 kVA

DADOS FOTOMÉTRICOS E ILUMINAÇÃO

Fluxo luminoso LED [lm]	22142 lm (±10%)
Fluxo luminoso luminária [lm]	19927.8 lm (±10%)
Temperatura de cor	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K
Índice de reprodução cromática Ra	> 70
Eficiência luminosa	152 lm/W
Ângulos disponíveis	30° / 60° / 90° / 120° / Oval

DIMENSÕES E PESO

Comprimento	292 / 480 mm
Largura	272 / 480 mm
Altura	80 mm
Peso	3,45 / 3,95 kg

CORES E MATERIAIS

Corpo do módulo	Alumínio 6063-T5 — Acabamento anodizado, cinza ou preto
Corpo da luminária	Aço galvanizado, pintura eletrostática branca, cinza ou preta

CAPACIDADES E VIDA ÚTIL

Proteção IP	IP66
Temperatura de funcionamento	-40 ~ 55 °C
Vida útil L70 @ 25 °C	> 105.000 hs
Vida útil L80 @ 25 °C	> 70.500 hs
Vida útil L90 @ 25 °C	> 31.500 hs
Tipo de conexão	Fase — Neutro — Terra
Dimerização	Opcional
Programação	Opcional

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Gancho Jota	Opcional
Tomada macho 3 pinos	Opcional
Chapa para exposição ao exterior	Opcional
DPS — 20 kV	Opcional

CÓDIGO DO PRODUTO**EMB-EGL-220EMB-1x24-C90-5000-220V-IP20-S**

Aplicação RFL | RFB | IND | ► EMB | STB | LNR
Família EGL: EcoGlix

Temperatura de cor 3000 K | 4000 K | 5000 K | 5700 K