

REFLETOR INDUSTRIAL EXTERNO

ECOGLIX

Ficha Técnica da Família — Linha Tênis

✓ Alto Rendimento	✓ 80% Eco. Energia	✓ 5 Anos Garantia	✓ Indústria Nacional	✓ Pós-Venda	✓ Prog. / Dimerizável
----------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------	-------------	--------------------------

LINHA DE PRODUTOS — TÊNIS



ECOGLIX 120
12.412 lm
82 W



ECOGLIX 150
15.603 lm
96 W



ECOGLIX 240
24.824 lm
156 W



ECOGLIX 300
31.030 lm
182 W



ECOGLIX 450
46.545 lm
276 W

MODELOS DA FAMÍLIA

O fluxo luminoso (lm) é a métrica principal de desempenho. A potência (W) indica apenas o consumo elétrico.

Modelo	Fluxo LED (lm)	Fluxo Lum. (lm)	Potência (W)	Vida Útil L70	Peso	CxLxA (mm)
ECOGLIX 120	12.412 lm	11.171 lm	82 W	> 105.000 hs	2,35 kg	300x120x180
ECOGLIX 150	15.603 lm	14.043 lm	96 W	> 105.000 hs	2,95 kg	300x120x180
ECOGLIX 240	24.824 lm	22.342 lm	156 W	> 105.000 hs	4,90 kg	300x240x180
ECOGLIX 300	31.030 lm	27.927 lm	182 W	> 105.000 hs	4,50 kg	300x105x180
ECOGLIX 450	46.545 lm	41.890 lm	276 W	> 105.000 hs	8,40 kg	300x360x180

* Todos os modelos: Altura 180 mm · Comprimento 300 mm · 152 lm/W · IP20/IP65/IP66 · Ra > 70 · Vida útil L70 > 105.000 hs

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMUNS A TODA A FAMÍLIA

Tensão de entrada	220 Vac 120~277 Vac
Frequência de rede	50~60 Hz
Fator de potência	> 0,95
Proteção surtos	1 / 4 / 6 kVA
Temperatura de cor	3000K / 4000K / 5000K / 5700K
Índice cromático Ra	> 70
Eficiência luminosa	152 lm/W
Ângulos disponíveis	30° / 60° / 90° / 120° / Oval
Proteção IP	IP20 / IP65 / IP66
Temperatura operação	-40 ~ 55 °C
Vida útil L70 @ 25°C	> 105.000 hs
Vida útil L80 @ 25°C	> 70.500 hs
Vida útil L90 @ 25°C	> 31.500 hs
Tipo de conexão	Fase — Neutro — Terra

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Gancho Jota Opcional	Tomada macho 3 pinos Opcional	Chapa para exposição ao exterior Sim	DPS — 20 kV Opcional
-------------------------	----------------------------------	---	-------------------------

CÓDIGO DO PRODUTO

Exemplo: **RFL-EGL-240-2x16-C60-5000-220V-IP66-E**

Aplicação	RFL RFB IND EMB STB LNR
Família	EGL: EcoGlix
Modelo	120 150 240 300 450
Óptica	C60 / outros ângulos
Temperatura cor	3000 K 4000 K 5000 K 5700 K
Tensão	220V BIV (110-220V) DOB
Proteção IP	IP20 IP65 IP66
Opcionais	J: Gancho Jota M: Tomada macho 3 pinos S: DPS 20kV E: Chapa exterior


APLICAÇÕES — QUADRAS DE TÊNIS



Quadra Residencial



Vila do Tênis

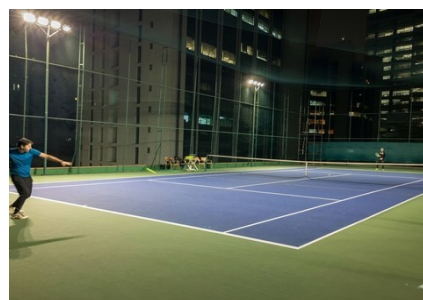


Queiroz Tênis



Clube de Tênis



Quadra Residencial

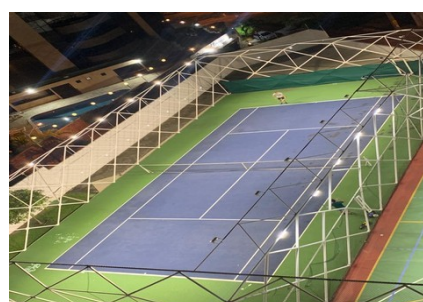

Tênis Profissional